

## für die gewerbliche Nutzung

**Allgemein**

Soweit möglich, sollte man eine trockene Reinigung (moppen) der feuchten Reinigung aus ökonomischen und ökologischen Punkten vorziehen.

**Regelmäßige, tägliche Reinigung**

Die Notwendigkeit der täglichen Reinigung hängt vom Einsatzbereich des Laminats und der Frequentierung der einzelnen Laminatflächen ab

**Trockene Reinigung (trocken moppen)**

Entfernen Sie losen Staub und Schmutz durch trocken moppen mit einem Mikrofaser-Mopp (40-60 cm) oder einem für harte Böden geeigneten Staubsauger

**Nebelfeuchte Reinigung (moppen mit feuchtem Mopp)**

Wischen Sie nebelfeucht grundsätzlich nur bei Bedarf / entsprechend starker Frequentierung des Bodens (z. B. Autohäuser). Benutzen Sie den **Pergo Universal Reiniger** und das **Pergo Reinigungsset**. Feuchten Sie den Mopp im warmen Wischwasser (2 Verschlusskappen Pergo Universalreiniger auf 10 Liter Wasser) an – vermeiden Sie unbedingt Überdosierungen und halten Sie sich bitte strikt an unsere Reinigungsanweisung. Die zu reinigende Fläche sollten jeweils in Abschnitten von 15-20m<sup>2</sup> erfolgen. Den Mopp vor dem Wischen immer wieder gut auswringen, so dass nur ein feuchter Film auf der Laminatoberfläche entsteht, der innerhalb von Sekunden abtrocknen kann.

Niemals Nass wischen!!! Der Mopp sollte im Anschluss an die Reinigung grundsätzlich nur bei 60°C, ohne Waschmittel, gewaschen werden.

**Lösen hartnäckiger Verschmutzungen wie z.B. Schuh- bzw. Gummiabrieb**

Um hartnäckige Verschmutzungen und Abriebe zu entfernen, verwenden Sie bitte den Pergo Universalreiniger unverdünnt, mit Mopp, einem rauen Handtuch bei weniger starken oder einem kratzfreien roten bzw. weißen Pad bei stärksten Verschmutzungen. Lassen Sie den Reiniger nach dem aufbringen eine Zeit lang einwirken und nehmen Sie die Verschmutzung anschließend mit dem warmen, nebelfeuchten Mopp wieder auf. Wenn nötig Vorgang wiederholen. Bitte im Anschluss trocken nachwischen.

**Flecken Entfernung**

Art der Verschmutzung / Problem	Lösung
Zum Teil stark verschmutzte Bereiche	Weichen Sie den Fleck für ein paar Minuten mit unverdünntem Universalreiniger ein Entfernen Sie den Fleck anschließend mit dem nebelfeuchten, sauberen Mopp. Wenn nötig, bitte wiederholen.
Schokolade, Fett, Saft, Sirup, Wein	Sprühen Sie es partiell mit Pergo Reiniger ein oder gehen Sie wie oben beschrieben mit entsprechender Einwirkzeit vor
Teer, Buntstift, Lippenstift, Schuhcreme, Tinte, Kohle, Nagellack, Zigaretten	Methylalkohol, Aceton, haushaltsübliche Lösungsmittel oder Petroleumbenzin (bitte vorher an schlecht einsehbarer Stelle auf Verträglichkeit prüfen)
Kerzenwachs und Kaugummi	Lassen Sie es aushärten und kratzen es danach vorsichtig ab



Flecken sollten immer sofort nach ihrer Entstehung beseitigt werden! Je schneller sie entfernt werden, desto einfacher lassen sie sich auch entfernen. Je länger Flecken die Möglichkeit haben sich am Material festzusetzen, desto schwieriger, bisweilen sogar unmöglich wird deren Entfernung!

Bitte beachten: diese Reinigungs- und Pflegeanleitung könnte jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden!!!

## für die gewerbliche Nutzung

### **Oberflächenbehandlung**

Pergo Laminat sollte nie gewachst oder poliert werden! Scheuern Sie den Boden niemals mit Stahlwolle oder anderen, groben, Materialien dies wird negative Auswirkungen auf die Oberfläche und Struktur nach sich ziehen!.

Manche Oberflächenarten- und Strukturen benötigen von Zeit zu Zeit eine spezielle Reinigung. Wenn Ihr Pergo Laminatboden zu den folgenden Typen gehört, befolgen Sie bitte nachfolgend aufgeführte Tipps und Hinweise um optisch/visuell die besten Ergebnisse zu erzielen

### **Hinweise und Tipps**

#### Matte Oberfläche

Schmutz haftet tendenziell leichter an matten Oberflächen. Deshalb empfehlen wir den gesamten Boden regelmäßig mit Pergo Universal Reiniger – nebefeucht - zu reinigen um den angehafteten Schmutz zu entfernen. Eine schmierige, ablösbare Oberfläche kann entstehen wenn Sie den Boden falsch, z.B. mit Haushaltsreiniger oder Seife gereinigt haben. Um diese Schicht wieder zu entfernen feuchten Sie bitte die Fläche an (Bereiche nicht größer als 10-15m<sup>2</sup> ansonsten trocknet es zu schnell) und nutzen Sie anschließend bitte den PERGO Universal Reiniger in einer Sprüh-Flasche unverdünnt (4-5 Sprühstöße je m<sup>2</sup>) auf der angefeuchteten Fläche und geben Sie dem Reiniger ein paar Minuten um diese Schichten abzulösen. Im Anschluss neutralisieren Sie die Fläche bitte mit lauwarmen Wischwasser und einem Mopp in nebefeuchter wischweise, danach bitte die Fläche trocken moppen um die restliche Feuchtigkeit aufzunehmen. Wenn nötig wiederholen Sie den letzten Arbeitsgang mehrmals um auch wirklich alle Schichten sauber entfernt zu haben. Bitte beachten Sie: immer nebefeucht wischen, keinesfalls nass – und als letzten Arbeitsgang trotz allem die überschüssige Feuchtigkeit per trocken moppen entfernen.

#### Glänzende Oberfläche

Getrocknete Wasserflecken sind auf einer glänzenden Oberfläche stets besser sichtbar als auf einer matten Oberfläche. Moppen Sie solche Oberflächen daher stets gründlich mit dem Pergo Reinigungsset trocken.

#### Böden mit V-Fugen

Diese Böden sind sehr empfindlich/anfällig für die Ansammlung von Wasser Resten in den V-Fugen. Deshalb dürfen diese Böden unter keinen Umständen nass gewischt werden! Die regelmäßige Reinigung darf maximal nebefeucht erfolgen – bitte achten Sie auch hier darauf das der Boden im Anschluss – vor allem in den Fugen – trocken gewischt wird!

#### Reinigungsmittel

Flecken oder kleinere verschmutzte Bereiche können mit Methylalkohol, Aceton, haushaltsübliche Lösungsmittel oder Petroleumbenzin (bitte vorher an schlecht einsehbarer Stelle auf Verträglichkeit prüfen) gereinigt werden!

Sehr starke Säuren wie Salpeter- oder Salzsäure schädigen die Oberfläche dauerhaft und sind daher nicht zu empfehlen. Reinigungsmittel bitte stets wieder mit klarem, lauwarmen Wasser neutralisieren (wie bereits beschrieben)

#### Spezielle Reinigung / Grundreinigung

Bei stark verschmutzten und mit falschem Mittel gereinigten Flächen. Eine stark verschmutzte oder eine schmierige, ablösbare Oberfläche (kann entstehen wenn Sie den Boden falsch, z.B. mit Haushaltsreiniger oder Seife gereinigt haben) wird wie folgt gereinigt: Um diese Schicht wieder zu entfernen feuchten Sie bitte die Fläche an (Bereiche nicht größer als 10-15m<sup>2</sup> ansonsten trocknet es zu schnell) und nutzen Sie anschließend bitte den PERGO Universal Reiniger in einer Sprüh-Flasche unverdünnt (4-5 Sprühstöße je m<sup>2</sup>) auf der angefeuchteten Fläche und geben Sie dem Reiniger ein paar Minuten um diese Schichten abzulösen. Im Anschluss neutralisieren Sie die Fläche bitte mit lauwarmen Wischwasser und einem Mopp in nebefeuchter wischweise, danach bitte die Fläche trocken moppen um die restliche Feuchtigkeit aufzunehmen. Wenn nötig wiederholen Sie den letzten Arbeitsgang mehrmals um auch wirklich alle Schichten sauber entfernt zu haben. Bitte beachten Sie: immer nebefeucht wischen, keinesfalls nass – und als letzten Arbeitsgang trotz allem die überschüssige Feuchtigkeit per trocken moppen entfernen.

Bitte beachten: diese Reinigungs- und Pflegeanleitung könnte jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden!!!

## für die gewerbliche Nutzung

**Reinigungsmaschinen**

Je nach Notwendigkeit kann eine Einscheibenmaschine oder ein Nass-trocken-Gerät verwendet werden! Dazu gilt es folgendes zu beachten:

- Voraussetzung ist die strikte Einhaltung unserer Verlegeanleitung auch unter Berücksichtigung geteilter Flächen (Dehnungsfugen), Ebenheitstoleranzen der Untergründe, Wandabstände und Verkehrslasten. Der Untergrund muss absolut planeben sein (DIN 18202 Tabelle 3, Spalte 4) und die verwendete Unterlage muss eine hohe Druckfestigkeit haben. Nach speziellen Abdichtungsmöglichkeiten der Oberfläche fragen Sie bitte unseren Technical Service ([technical.services@unilin.com](mailto:technical.services@unilin.com)).
- Die empfohlener Reinigungsmaschine ist eine KLEINE, kompakte Maschine mit niedriger Geschwindigkeit – die für die leichte, tägliche Reinigung ausgelegt ist. Mittlere, Große oder sogar Aufsitzmaschinen sind auf Grund Ihres Gewichtes völlig ausgeschlossen und nicht zugelassen!
- Dampf- oder Hochdruckreiniger sind NICHT zugelassen
- Das Gewicht der Reinigungsmaschine sollte nicht mehr als 50kg betragen
- Der Anpressdruck der Scheibe oder Bürste sollte nicht höher liegen als 15-30 kg
- Benutzen Sie Weichfaserbürsten oder weiße bzw. rote Pads für Ihre Einscheibenmaschine
- Die Wasser Temperatur darf maximal 60°C betragen, das Wasser darf nicht mit Druck aufgebracht werden
- Mit Einscheibenmaschinen muss die Geschwindigkeit sehr niedrig gehalten werden um ein polieren zu vermeiden.
- Nach Nutzung von Reinigungsmaschinen ist die Restfeuchtigkeit generell mit einem Trockensauger oder per trocken moppen zu entfernen
- Schrubb- oder Strippmaschinen sind nicht zugelassen

Reinigungsgrad


- Die empfohlener Reinigungsmaschine ist eine KLEINE, kompakte Maschine mit niedriger Geschwindigkeit – die für die leichte, tägliche Reinigung ausgelegt ist.
- Schrubb- oder Strippmaschinen sind nicht zugelassen!

Reinigungsmittel

- Das Laminat sollte niemals gewachst oder mit Poliermittel behandelt werden – ebenso auch nicht mit Hochgeschwindigkeits-Reinigungsmaschinen.
- Verwenden Sie ausschließlich umweltfreundliche Reiniger, mit niedrig schäumender Wirkung und einem PH-Wert von 7 (neutral)

**Spezial Tips**

- Nutzen Sie ausschließlich Stuhlrollen für Hartböden.
- Verwenden Sie stets Filzgleiter unter Ihren Möbeln.
- Verwenden Sie stets eine Schuhabstreifermatte im Eingangsbereich, diese sollte generell so breit wie der Eingangsbereich und mindestens 1,50mtr. lang sein.

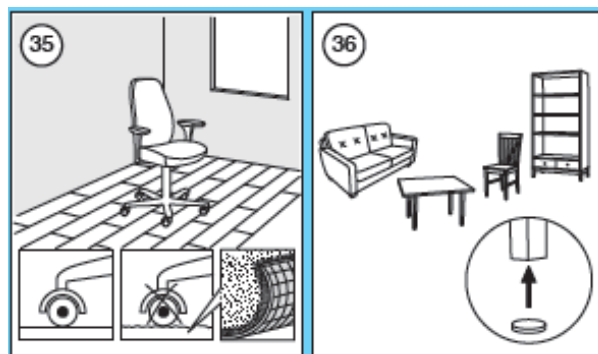

Bitte beachten: diese Reinigungs- und Pflegeanleitung könnte jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden!!!